


Чертежи

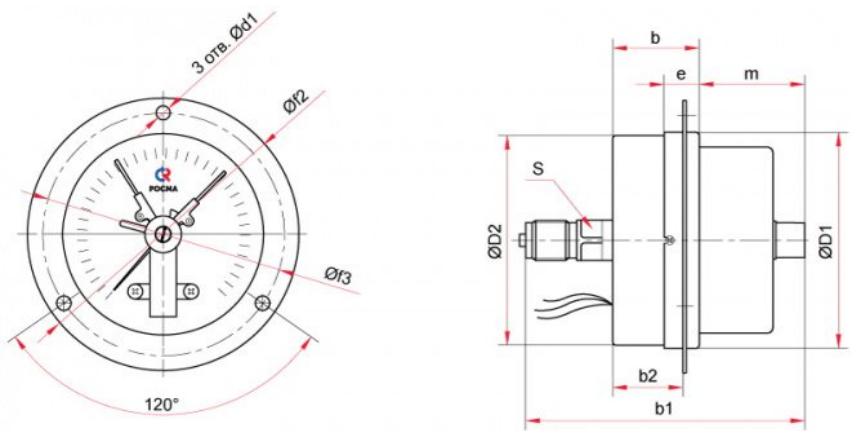


Основные размеры (мм), вес (кг):

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	m	S	G	d1	f2	f3	Вес
ТМ-310ТКР.05	63	60	59	30	86	24	17	30	12	G¼ или M12x1,5	5	83	71	0,20

Схемы коммутации и подключения внешних цепей для манометров и термометров с электроконтактной приставкой

Условные обозначения



Положения коммутации указаны для состояния, когда стрелка находится между «0» и ближайшей уставкой.

Красный цвет уставки — замкнута в рабочей зоне.

Синий цвет уставки — разомкнута в рабочей зоне.

Заливка сектора уставки — механический контакт стрелки с уставкой.

Схема зон для ТМ




Схема зон для ТВ




Схема зон для ТМВ



Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМ

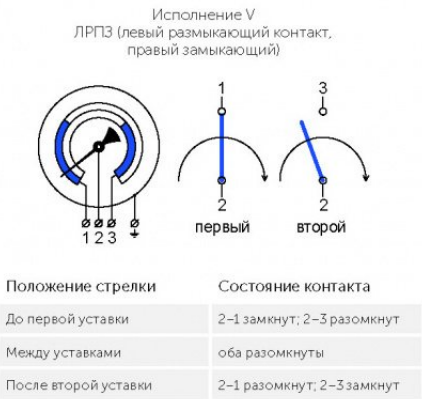

Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТВ

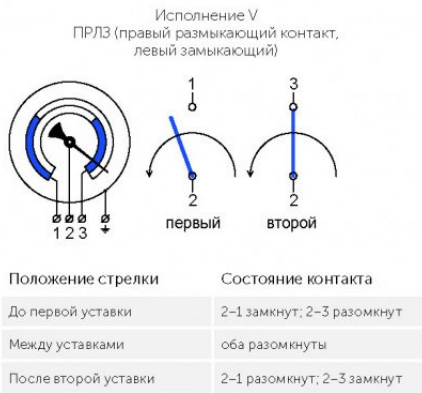

Схемы коммутации и подключения внешних цепей для ТМВ

